




CORTE AA - 1:75

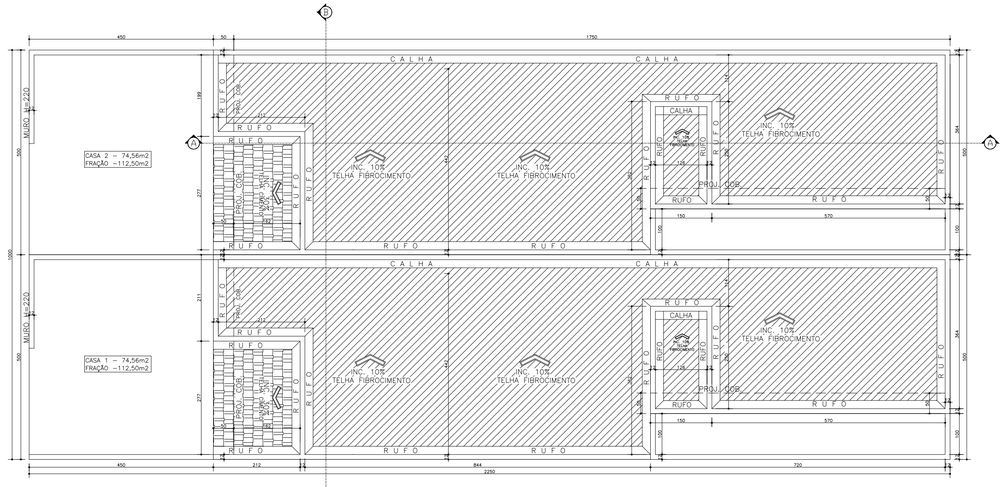


PLANTA BAIXA E LOCAÇÃO - 1:75

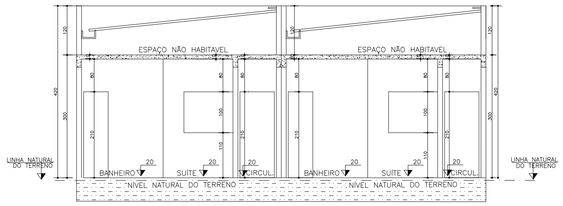

CORTE BB - 1:75

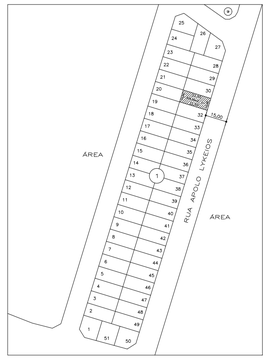

SITUAÇÃO - 1:1000

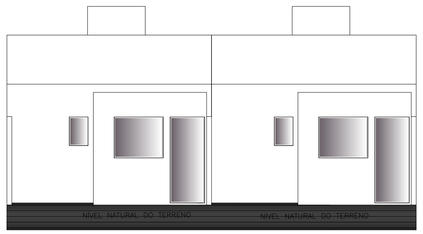

FACHADA - 1 : 75

OBS.:
É DE RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL ART/RRT DE EXECUÇÃO E PROJETO, O DETALHE DA CAIXA INFILTRAÇÃO (RECARGA) E O MEMORIAL DE CALCULO.


NOTAS:

1– O PROJETO ATENDE AO PLANO DIRETOR E AO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DE GOIÂNIA LEI COMPLEMENTAR 349/2022 E LEI COMPLEMENTAR 364/2023, E SEUS REGULAMENTOS;

2– O PROJETO ATENDE ÀS REGRAS PREVISTAS NAS NORMAS TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE: ABNT 9050/2020, LEI Nº 10.098/2000, DECRETO FEDERAL Nº 5.296/2004, LEI Nº 13.146/2015 E LEI COMPLEMENTAR Nº 324/2019;

3– É DE RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL QUE ASSINOU A ART/RRT DE EXECUÇÃO E PROJETO O DETALHAMENTO DA CAIXA DE INFILTRAÇÃO (RECARGA DO LENÇOL FREÁTICO) E O MEMORIAL DE CÁLCULO;

4– NÃO EXISTEM ABERTURAS SOBRE AS DIVISAS LATERIAS E DE FUNDO DO TERRENO, NEM BEM COMO A MENOS DE 1,50m DOS MESMOS, E A MENOS DE 0,75m PERPENDICULARMENTE A ESTES.

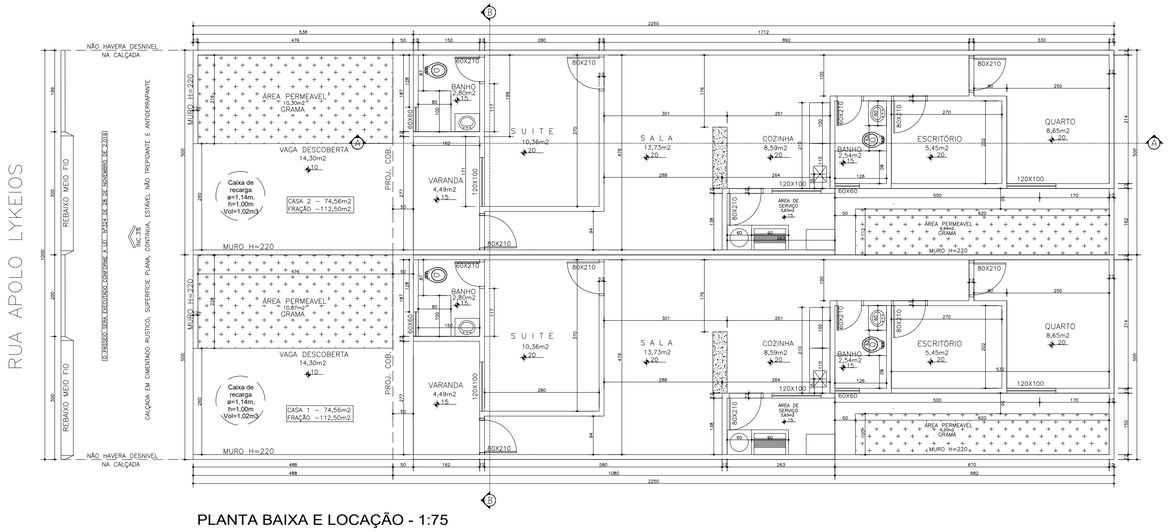

PLANTA BAIXA E LOCAÇÃO - 1:75

QUADRO DE ÁREAS – HABITAÇÃO GEMINADA					
UNIDADE	PAV. TERREO	TOTAL	ÍNDICE PAISAGISTICO	FRAÇÃO	VAGA
CASA 1	74,56m2	74,56m2	17,07m2 Em cob.vegetal	112,50m2	01
CASA 2	74,56m2	74,56m2	17,24m2 Em cob.vegetal	112,50m2	01
T O T A L	149,12m²	149,12m²	34,31m2 Em cob.vegetal	225,00m2	02
A IMPERMEAVEL 190,69m2:200=0,95m³ em 2 CXS. RECARGA= Ø1.14 X H=1.00m=1.02m³ X 2 = 2,04m³					

MEMORIAL DE CÁLCULO DA CAIXA DE RECARGA			
(ÍNDICE DE CONTROLE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA PROPORÇÃO DE 1 m³ DE CAIXA DE RECARGA PARA CADA 200m² DE TERRENO IMPERMEABILIZADO - ART. 128 L.C. 171/2008)			
ÁREA DO TERRENO	225,00m²		
ÍNDICE PAISAGÍSTICO (COBERTURA VEGETAL PERMEAVEL)	34,31m²		
ÍNDICE PAISAGÍSTICO (COBERTURA VEGETAL NÃO PERMEAVEL)	0000m²		
ÁREA IMPERMEABILIZADA	190,69m²		
VOLUME NECESSÁRIO DA CAIXA DE RECARGA	0,95m³		
DIMENSÕES DA CAIXA DE RECARGA			
ÁREA DA BASE	1,02m²	Nº DE CAIXAS	2 UNIDADES
ALTURA	1,00m	VOLUME TOTAL	2,04m³
VOLUME UNITÁRIO	1,02m³		

APROVAÇÃO RESPONSÁVEL

LEI COMPLEMENTAR Nº 302/2016 - DECRETO Nº 1551/2017 - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2022 - SEPLANH

ARQUITETURA-PROJETO SIMPLIFICADO

Endereço:
RESIDENCIAL ACRÓPOLE II - GOIÂNIA - GO

RESIDENCIAL (GEMINADA)
2 UNIDADES
1 PAVTO

Proprietário

Autor do projeto

Responsável Técnico

LOGOMARCA:

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:
TÉRREO

CONTEUDO:
PLANTAS ESQUEMÁTICAS
-DE LOCAÇÃO
COSTES ESQUEMÁTICOS
-PLANTA DE SITUAÇÃO
-CÁLCULO CAIXA DE RECARGA
-QUADRO DE ÁREAS.

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL: 225,00M2

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO: 149,12M²

ÁREA PERMEAVEL

I.P.	34,31m²	COBERTURA VEGETAL
	0,0000m²	COBERTURA VEGETAL NÃO PERMEAVEL
I.C.C.A.P.	2,04m³	2 caixas de recarga

FOLHA: 1/1

DATA: DEZEMBRO/2025