
627
623
623
ESPAÇO NÃO HABITAVEL
QUARTO
SALA
L.N.T.
Asfalto
Meio Fio
Calçada declive max. 3%

C O R T E AA-1:75


RUA
CALÇADA

FACHADA RUA SN-08 - 1:75

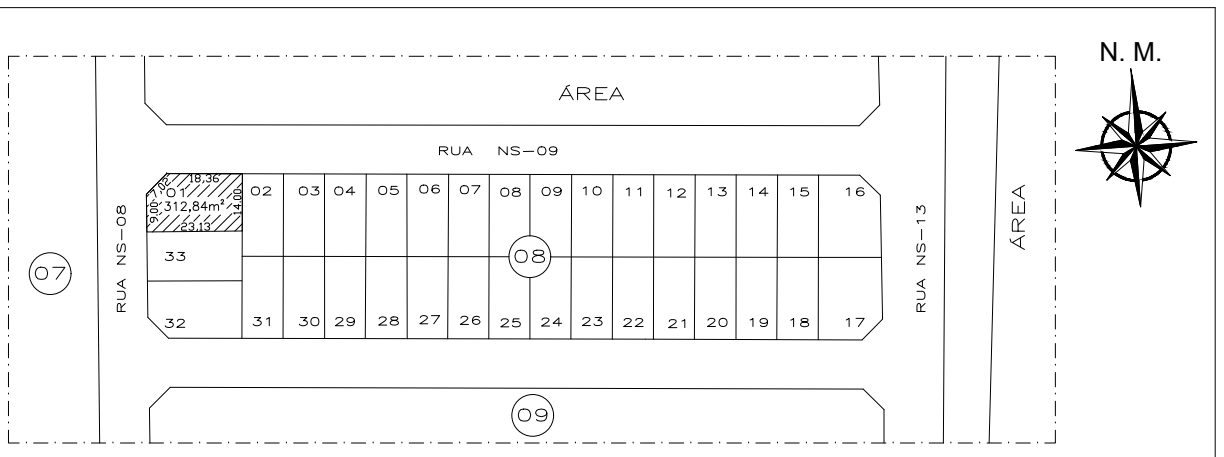
N. M.
ÁREA
RUA NS-09
RUA NS-08
RUA NS-13
07
08
09
312,84m²
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
33
32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17

PLANTA DE SITUAÇÃO-1:1000

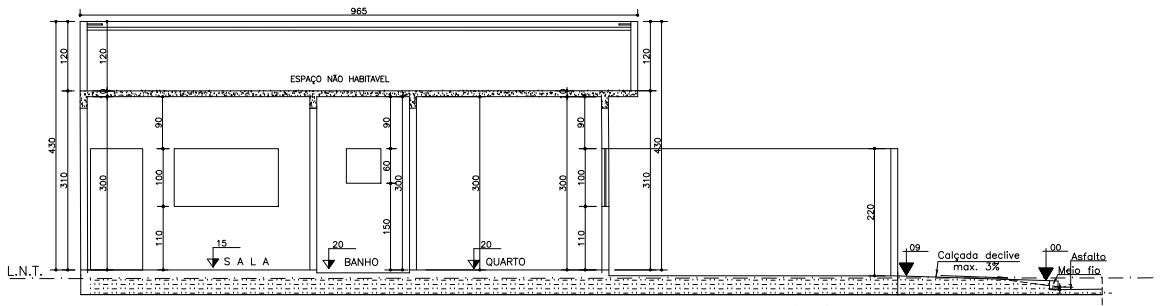
965
ESPAÇO NÃO HABITAVEL
SALA
BANHO
QUARTO
L.N.T.
Calçada declive max. 3%
Asfalto
Meio Fio

C O R T E BB - 1:75


CALÇADA
RUA

FACHADA RUA SN-09 -1:75

| QUADRO DE ÁREAS – HABITAÇÃO SERIADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADE | PAV. TERREO | T O T A L | ÍNDICE PAISAGISTICO 15% | F R A Ç Ã O | VAGA |
| CASA 1 | 49,35m² | 49,35m² | 58,54m² Em cob.vegetal | 132,55m² | 01 |
| CASA 2 | 53,89m² | 53,89m² | 14,88m² Em cob.vegetal | 90,15m² | 01 |
| CASA 3 | 53,63m² | 53,63m² | 16,84m² Em cob.vegetal | 90,14m² | 01 |
| T O T A L | 156,87m² | 156,87m² | 90,26m² Em cob.vegetal | 312,84m² | 02 |
| AREA IMPERMEAVEL 222,58m²: 200=1,11m³, em 3 CAIXAS RECARGA= Ø1,14 H=1,00m=1,02m³ CADA. | | | | | |

| MEMORIAL DE CÁLCULO DA CAIXA DE RECARGA | | | |
|---|---|---|---|
| (ÍNDICE DE CONTROLE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA PROPORÇÃO DE 1 m³ DE CAIXA DE RECARGA PARA CADA 200m² DE TERRENO IIMPERMEABILIZADO - ART. 128 L.C. 171/2008) | | | |
| ÁREA DO TERRENO | | | 312,84m² |
| ÍNDICE PAISAGÍSTICO (COBERTURA VEGETAL PERMEAVEL) | | | 90,26m² |
| ÍNDICE PAISAGÍSTICO (COBERTURA VEGETAL NÃO PERMEAVEL) | | | 0,000m² |
| ÁREA IMPERMEABILIZADA | | | 222,58m² |
| VOLUME NECESSÁRIO DA CAIXA DE RECARGA | | | 1,11m³ |
| DIMENSÕES DA CAIXA DE RECARGA | | | |
| ÁREA DA BASE | 1,02m² | Nº DE CAIXAS | 3 UNIDADES |
| ALTURA | 1,00m | VOLUME TOTAL | 3,06m³ |
| VOLUME UNITÁRIO | 1,02m³ | | |

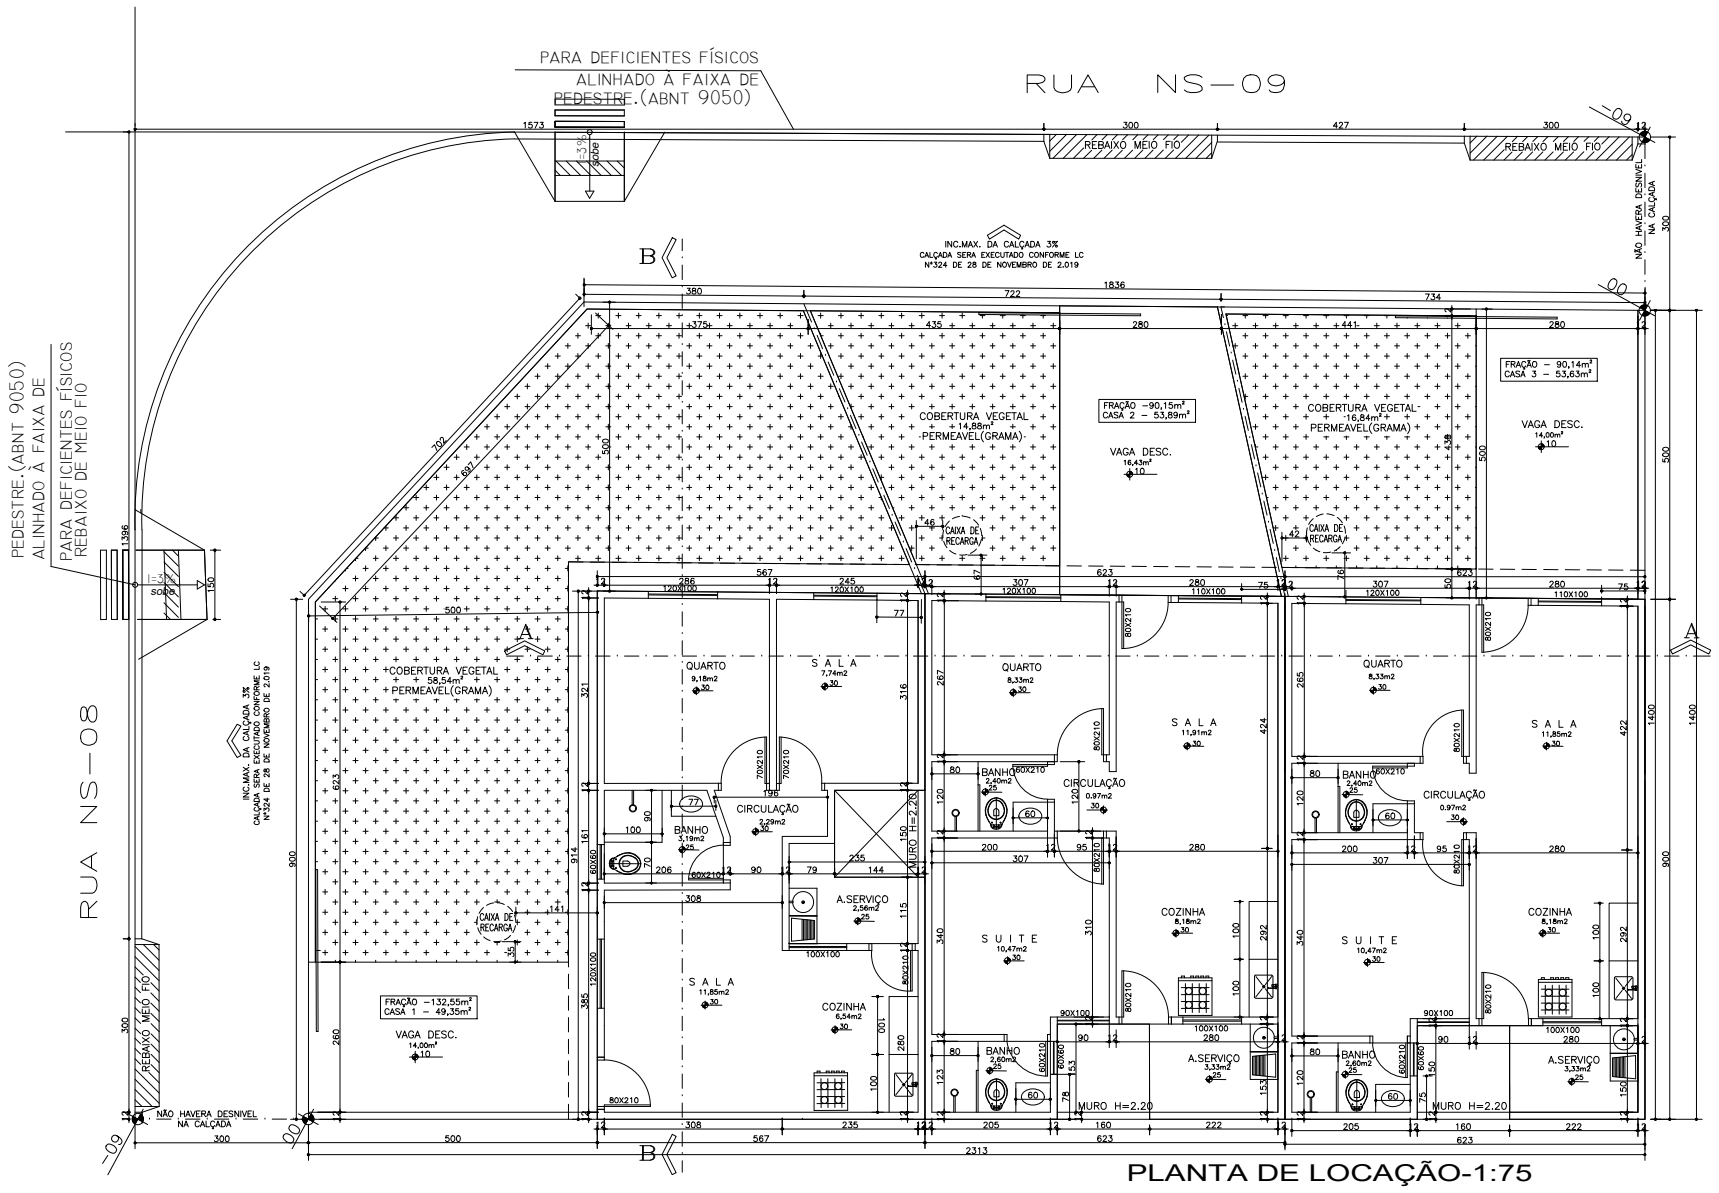
PARA DEFICIENTES FÍSICOS
ALINHADO À FAIXA DE PEDESTRE (ABNT 9050)
RUA NS-09
RUA NS-08
REBAIXO MEIO FIO
COBERTURA VEGETAL PERMEAVEL(GRAMA)
FRAÇÃO -132,55m² CASA 1 - 49,35m²
FRAÇÃO -90,15m² CASA 2 - 53,89m²
FRAÇÃO - 90,14m² CASA 3 - 53,63m²
VAGA DESC.
CAIXA DE RECARGA
QUARTO
SALA
BANHO
CIRCULAÇÃO
A.SERVIÇO
COZINHA
SUITE
MURO H=2,20
NÃO HAVERA DESNIVEL NA CALÇADA
1836
2313

PLANTA DE LOCAÇÃO-1:75

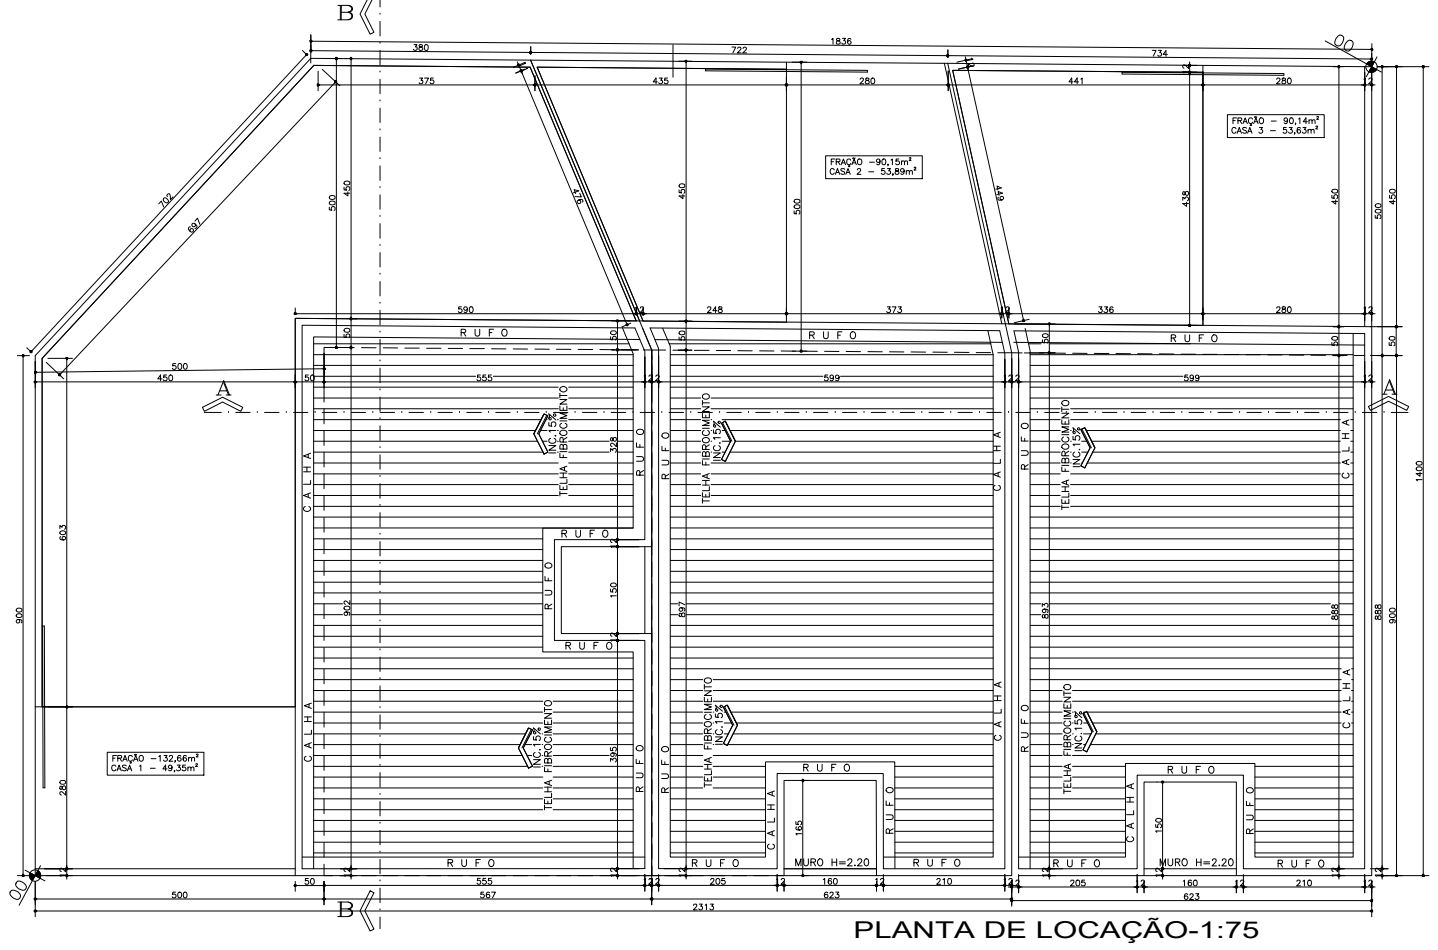
FRAÇÃO -132,66m² CASA 1 - 49,35m²
FRAÇÃO -90,15m² CASA 2 - 53,89m²
FRAÇÃO - 90,14m² CASA 3 - 53,63m²
RUFO
CALHA
TELHA FIBROCIMENTO
MURO H=2,20
1836
2313

PLANTA DE LOCAÇÃO-1:75

NOTAS:

1– O PROJETO ATENDE AO PLANO DIRETOR E AO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DE GOIÂNIA LEI COMPLEMENTAR 349/2022 E LEI COMPLEMENTAR 364/2023, E SEUS REGULAMENTOS;

2– O PROJETO ATENDE ÀS REGRAS PREVISTAS NAS NORMAS TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE: ABNT 9050/2020, LEI Nº 10.098/2000, DECRETO FEDERAL Nº 5.296/2004, LEI Nº 13.146/2015 E LEI COMPLEMENTAR Nº 324/2019;

3– É DE RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL QUE ASSINOU A ART/RRT DE EXECUÇÃO E PROJETO O DETALHAMENTO DA CAIXA DE INFILTRAÇÃO (RECARGA DO LENÇOL FREÁTICO) E O MEMORIAL DE CÁLCULO;

4– NÃO EXISTEM ABERTURAS SOBRE AS DIVISAS LATERIAS E DE FUNDO DO TERRENO, NEM BEM COMO A MENOS DE 1,50m DOS MESMOS, E A MENOS DE 0,75m PERPENDICULARMENTE A ESTES.

# APROVAÇÃO RESPONSÁVEL

Endereço:

LEI COMPLEMENTAR Nº 302/2016 - DECRETO Nº 1551/2017 - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2022 - SEPLANH

# ARQUITETURA-PROJETO SIMPLIFICADO

Endereço:
RUA NS-09 E RUA NS-08 QUADRA 08 LOTE 01 RES.
RA- GOIÂNIA - GO

HABITAÇÃO (SERIADA)
3 UNIDADES
1 PAVTO

Proprietário

Autor do projeto

Responsável Técnico

LOGOMARCA:

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:
PAVIMENTO TÉRREO

CONTEUDO:
PLANTAS ESQUEMÁTICAS
-DE LOCAÇÃO
COSTES ESQUEMÁTICOS
-PLANTA DE SITUAÇÃO
-CÁLCULO CAIXA DE RECARGA
-QUADRO DE ÁREAS.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÁREA DO TERRENO ORIGINAL: 312,84m² | | | FOLHA: 1/1 |
| ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO: 156,87m² | | | |
| ÁREA PERMEAVEL | | | DATA: DEZEMBRO/2025 |
| I.P. | 90,26m² | COBERTURA VEGETAL | |
| | 0000 | COBERTURA VEGETAL NÃO PERMEAVEL | |
| C.C.A.P. | 3,06m³ | 03 caixas de recarga | |